

## Temperaturføler.

**BajonETFøler**

**TYPE: E15**

Type: PT- NI – PTC – NTC    Termoelement type : K – J – L - T



### BajonETFøler: E15

Benyttes blandt andet i plastindustrien.

Bajonet med 1 eller 2 slidser.

Ø12 og 15 mm. bajonet (indvendig)

Følerspids fremstilles i syrefast rustfrit stål (AISI 316L) eller Messing.

Tilslutningsledning i PVC, Silikone, Teflon, og stålomflettet glassilkeisoleret 2,3 og 4 leder tilslutning.

Lang eller kort følerspids

Føler diameter 6 eller Ø8 mm. (andre dimensioner på forespørgsel)

Flad, rund eller vinkel (120°) følerspids.

Max. måle Temp. 600°C

Ø6 eller Ø8 mm. fjeder, 200mm. lang som standard.

Også 2 gange element.


Følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

Se også [WWW.Ledkon.dk](http://WWW.Ledkon.dk)






Ledkon A/S - Ellegårdvej 8-DK-6400 Sønderborg

Telefon (+45) 74421565- Fax (+45) 74421767-E-mail: [Ledkon@Ledkon.dk](mailto:Ledkon@Ledkon.dk)

## E15 Lang spids

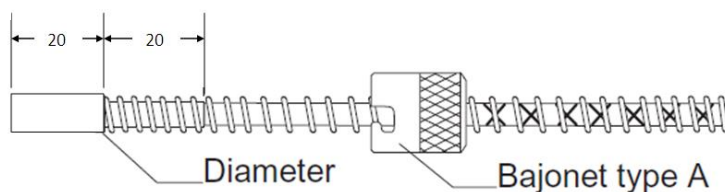

## Kort spids

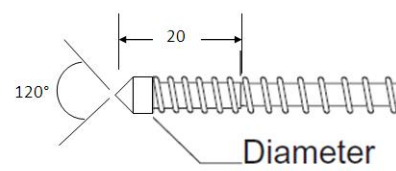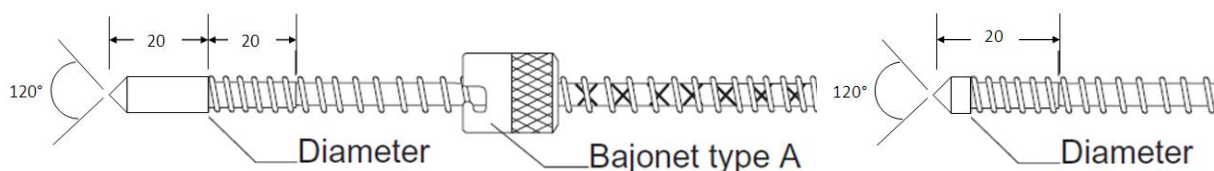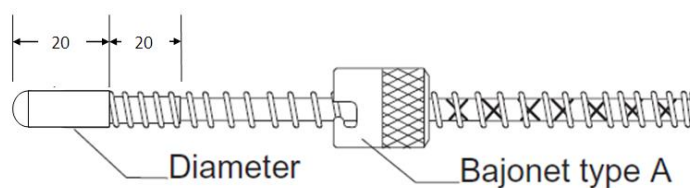

## EB


### Bajonetnippel: EB

Med 1 eller 2 pin.

Til Ø6 og Ø8 mm. følerspids.

Til Ø12 og Ø 15 Bajonet.

M10, M12, 1/4" Gevind.

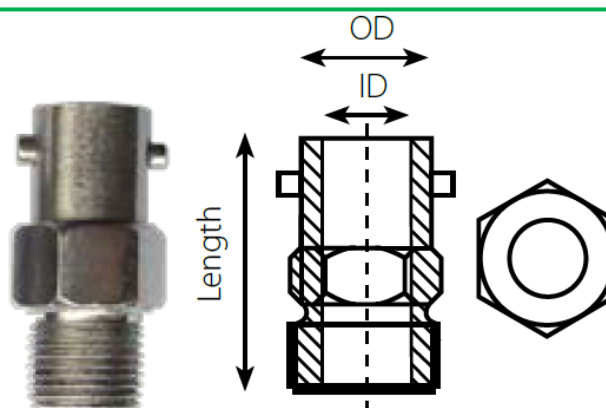

| Material | Thread   | OD   | ID    | Length |
|----------|----------|------|-------|--------|
| SS316    | M12 x 1  | 12mm | 8.5mm | 30mm   |
| SS316    | M12 x 1  | 12mm | 8.5mm | 60mm   |
| SS316    | M10 x 1  | 12mm | 8mm   | 23mm   |
| SS304    | 1/4" BSP | 12mm | 8mm   | 25mm   |
| SS304    | 1/4" BSP | 12mm | 8.2mm | 40mm   |

• Standard lager varer



Se også [WWW.Ledkon.dk](http://WWW.Ledkon.dk)

Ledkon A/S - Ellegårdvej 8-DK-6400 Sønderborg

Telefon (+45) 74421565- Fax (+45) 74421767-E-mail: [Ledkon@Ledkon.dk](mailto:Ledkon@Ledkon.dk)